

termet

КАТАЛОГ

ЗАПЧАСТЕЙ

ГАЗОВЫХ КОТЛОВ ЦЕНТЛАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

ΤИΠΑ

GCO-DP-23-07

GCO-DP-23-17

GCO-DZ-29-08

termet s.a.

ul. Wałbrzyska 33, 58-160 Świebodzice tel.(0 74) 854-04-46-serwis; fax.(0 74) 854-05-42 Dział sprzedaży: tel. (074) 854-15-05; tel./fax (074) 854-07-03 http://www.termet.com.pl

e-mail: admin@termet.com.pl market@termet.com.pl termet@termet.com.pl serwis@termet.com.pl

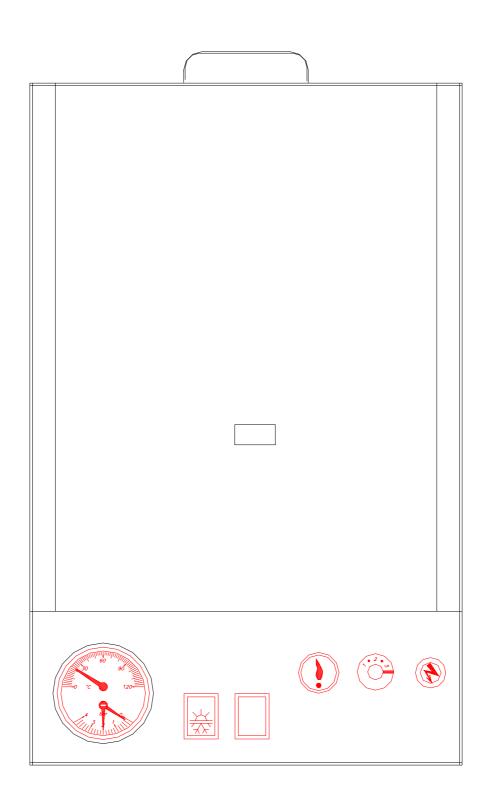


Рис.1. Общий вид котла типа GCO-DP-23-07

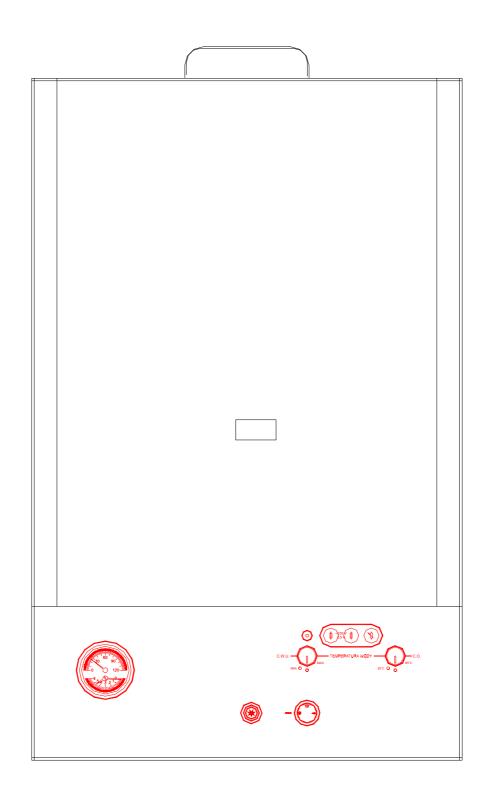


Рис. 2. Общий вид котла типа GCO-DP-23-17

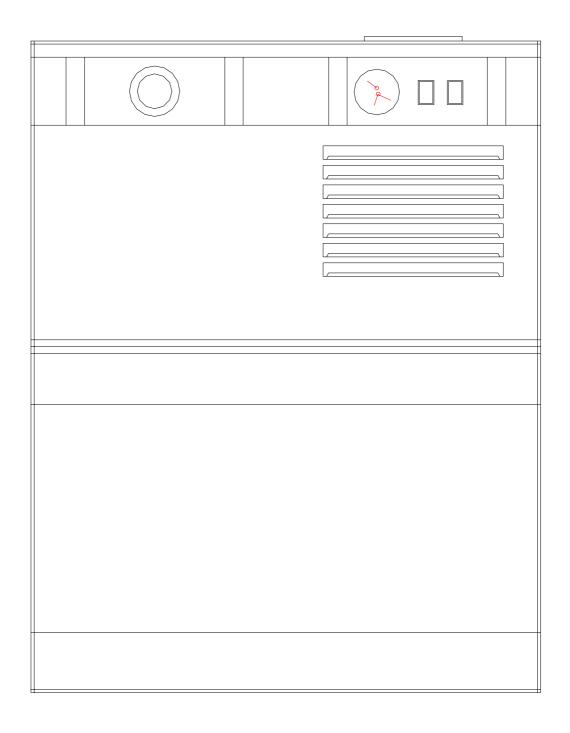


Рис. 3. Общий вид котла типа GCO-DZ-29-08

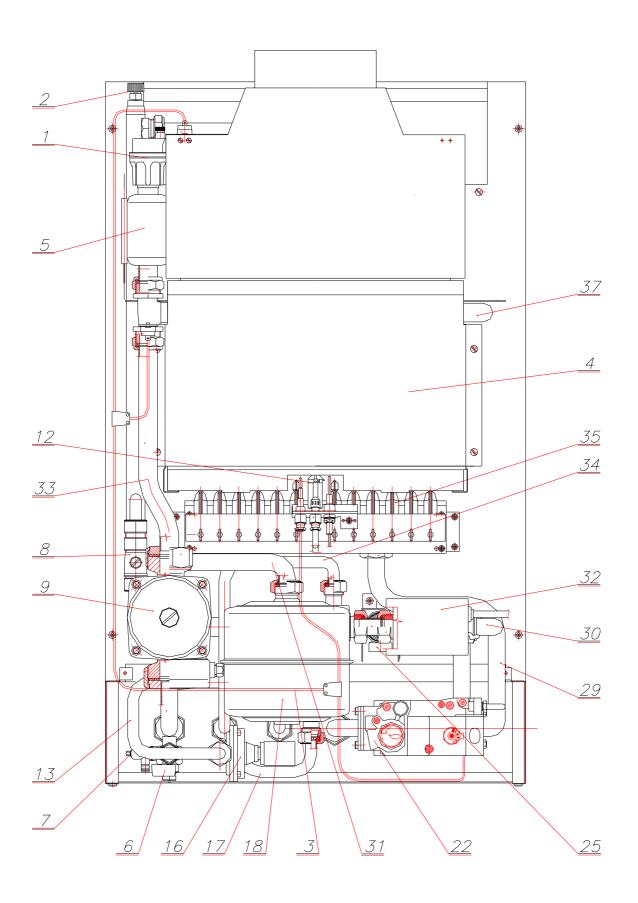


Рис. 4. Основные элементы котла типа GCO-DP-23-07 <u>37</u> 12 *35* 34 <u>33</u> 8 *32* 9 <u> 30</u> *15 29* <u>16</u>/ <u>18</u>

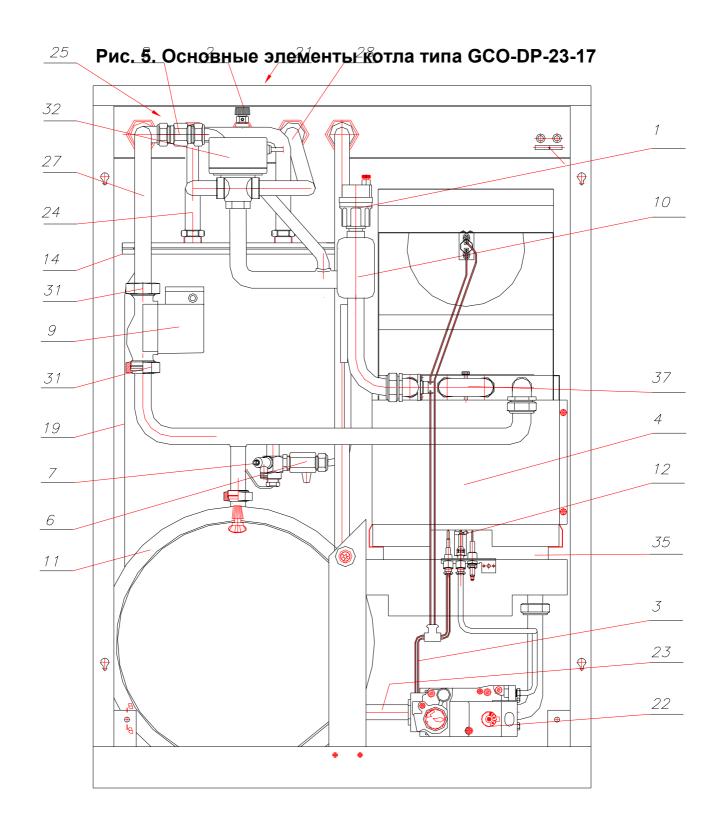


Рис. 6. Основные элементы котла типа GCO-DZ-29-08

Перечень запчастей газовых котлов центрального отопления типа GCO-DP-23-07, GCO-DP-23-17, GCO-DP-29-08

Поз.	Поз. на рисунке или фотографии котла	Наименование узла или детала		№ чертежа	К-во шт. / изделии	Часть предназначена дла котла	Вид
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Автоматический воздухоотводитель		Z0.560 32 00 00 или Z0.560 35 00 00	1	GCO-DP-23-07 GCO-DP-23-17 GCO-DZ-29-08	
2	2	Ручный воздухоотводитель		Z0.560 31 00 00 (1/8" art. 506) или Z0.560 34 00 00	1	GCO-DP-23-07 GCO-DP-23-17 GCO-DZ-29-08	

1	2	3	4	5	6	7	8
3		Датчик протока воды		Z0.560 00 50 00	1	GCO-DP-23-07 или GCO-DP-23-17 (смотри Приложение №1)	
			590.00.51.00	Z0.560 00 51 00		GCO-DP-23-17 или GCO-DP-23-07 (смотри п.II Приложение № 1)	
4	37	Теплообменник продукты сгорания – вода (калорифер)		Z0.560 06 20 00 (PR 203 23 003)	1	GCO-DP-23-07 GCO-DP-23-17	

1	2	3	4	5	6	7	8
cd 4	37	Теплообменник продукты сгорания – вода (калорифер)	570.06.20.00	Z0.560 16 20 00 (PR 243 23 002)	1	GCO-DZ-29-08	
5	8	Подузел клапана для регуляции		Z0.560 00 30 00	1	GCO-DP-23-07 GCO-DP-23-17 GCO-DZ-29-08	
6	9	Насос		Z0.560 83 00 00 WILO RS 25/6-3 PR-130-6	1	GCO-DP-23-07 GCO-DP-23-17 GCO-DZ-29-08	

1	2	3	4	5	6	7	8
7	18	Теплообменник вода-вода	560.02.00.00	Z0.560 12 00 00 (typ S 21/7)	1	GCO-DP-23-07 GCO-DP-23-17	
8		Модулятор для природного газа		Z0.561 03 10 00	1	GCO-DP-23-07	
0		Модулятор для сжиженного газа		Z0.563 03 10 00	1	GCO-DP-29-08	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Газовый узел для природного газа		Z0.561 03 00 00 (V4635 C2018)	1	GCO-DP-23-07 GCO-DZ-29-08 При замене надо со старого газового узла вынять н/у элементы и	
9	12	Газовый узел для сжиженного газа		Z0.563 03 00 00 (V4635 C2042)	1	снова их вмонтировать к новый узкл: - экран - винт ZM4x20 - мостик	
		Газовый узел для природного газа	591.13.00.00	Z0.561 13 00 00	1	GCO-DP-23-17	
		Газовый узел для сжиженного газа	593.13.00.00	Z0.563 13 00 00	1		
10	32	Trävya varyy vyayay 3/"		Z0.560 04 00 00 (V4044 C1353) lub Z0.560 14 00 00	1	GCO-DP-23-07 GCO-DZ-29-08	
10	32	Трёхходовый клапан ³ / ₄ "	590.14.00.00	Z0.560 14 00 00		GCO-DP-23-17	AB B

1	2	3	4	5	6	7	8
		Узел зажигателя для природного газа 2E-G20		Z0.561 70 10 00 (526 F 27.2)	GCO-DP-23-07 GCO-DP-23-17 GCO-DZ-29-08 В состав узла зажигателя в россыпю входят: - подузел зажигателя 560 70 11 00 - втулка 560 70 10 02 - втулка 560 70 10 03 - втулка 560 70 10 04 - втулка 560 70 10 05 - электрод зажигателя для газа природного 2E-G20 и сжиженного 3PB/P-G30/G31		
11		Газовый узел для сжиженного газа 3PB/P		Z0.563 70 10 00 (526 F 22.1)		 подузел зажигателя 560 70 11 00 втулка 560 70 10 02 втулка 560 70 10 03 втулка 560 70 10 04 втулка 560 70 10 05 электрод зажигателя для газа природного 2E-G20 и сжиженного 	
12		Пъезозажигатель		Z0.560 00 90.00 lub Z0.560.00.96.00	1	GCO-DP-23-07 GCO-DP-23-17 GCO-DZ-29-08	
12		Провод пъезозажигателя		Z0.560 00 91 00 (mod. LB310 dł. 400 mm) lub Z0.560 00 94 00 (PK 400/A)	1	GCO-DP-23-07 GCO-DP-23-17 GCO-DZ-29-08	

1	2	3	4	5	6	7	8
13	16	Родиний мож		Z0560 05 00 00	1	GCO-DP-23-07	
13	10	Водяный узел	590.05.00.00	Z0.560 15 00 00	1	GCO-DP-23-17	
14	25	Предохранительный клапан 0.3 МПа		Z0560 33 00 00 (typ 312 CALEFFI)	1	GCO-DP-23-07 GCO-DP-23-17 GCO-DZ-29-08	
15	3	Узел термопары		Z0.560 70 20 00	1	GCO-DP-23-07 GCO-DP-23-17 GCO-DZ-29-08	

1	2	3	4	5	6	7	8
16		Манометр с термометром или Двойный указатель для измерения давления и температуры	910.00.82.00	Z0.560 00 80 00 lub Z0.560 00 81 00 lub Z0.560 00 82 00	1	GCO-DP-23-07 GCO-DP-23-17 GCO-DZ-29-08	
17		Термостст с поворотной ручкой	570.00.05.00	Z0.560 00 15 00	1	GCO-DZ-29-08	
18	14	Бойлер тёплой воды 35 литровый	570.02.00.00	Z0.560 02 00 00	1	GCO-DZ-29-08	

1	2	3	4	5	6	7	8
19	21	Предохранительный клапан типа ZB-4 0.6 MPa 0376-0105-02	570.02.22.00	Z0.560 02 22 00	1	GCO-DZ-29-08 - в продажи до IX 2006г. А = 45мм - в продажи от X 2006г. А = 39.5мм	
20		Провод магнейного электрода	570.09.10.00	Z0.560 09 10 00	1	GCO-DZ-29-08	
21	19	Термическая изоляция	570.00.00.07	Z0.560 00 00 07	1	GCO-DZ-29-08	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сопло горелки 125 для природного газа	70 571 70 00 01		16	GCO-DZ-29-08	
22		2E - G20 20mbar (GZ-50)			13	GCO-DP-23-07 GCO-DP-23-17	
		Сопло горелки 75			16	GCO-DZ-29-08	
		для сжиженного газа 3PB / P - G30 / G31 37 mbar (B i C)		Z0.563.70.00.01	13	GCO-DP-23-07 GCO-DP-23-17	
23		Сопло зажигателя 27 для природного газа 2E - G20 20mbar		Z0.561 70 10 01	1	GCO-DZ-29-08 GCO-DP-23-07	
		Сопло зажигателя 22 для сжиженного газа 3PB / P - G30 / G31 37 mbar (B i C)		Z0.563 70 10 01	1	GCO-DP-23-17	
		Промиоли			2	GCO-DP-23-07 GCO-DP-23-17	
24		Прокладка Ø3,5x 33		Z0.560 00 00 24		GCO-DZ-29-08	
					1	Уплотнение соединения гзовых трубок с узлом	
25		Прокладка		70 560 00 00 26	1	GCO-DP-23-07 GCO-DP-23-17 Уплотнение соединения трубки с горелкой	
25		≠2 x 24 x 16		Z0.560 00 00 26	2	GCO-DZ-29-08 Уплотнение соединения трубки с горелкой и до 31.03.95г. уплотнение трубы с газовом узлом	

1	2	3	4	5	6	7	8
26		Прокладка ≠2 x 1 5x 10		Z0.560 00 00 27	1	GCO-DZ-29-08 GCO-DP-23-07 GCO-DP-23-17 Уплотнение соединения трубки с клапаном для наполнения установки водой	
27		Прокладка ≠2 x 42 x 26 lub ≠2 x 42 x 26		Z0.560 00 00 28	2	GCO-DZ-29-08 GCO-DP-23-07 GCO-DP-23-17 Уплотнение соединения насоса с трубами	
28		Прокладка ≠2 x 24 x 16	560.00.00.30	Z0.370.00.00.09	8	GCO-DZ-29-08 GCO-DP-23-07 GCO-DP-23-17 Уплотнение водяных соединениий ³ / ₄ "	
29		Прокладка Ø3,5 x 25		Z0.560 00 00 31	1	GCO-DP-23-07 GCO-DP-23-17 Уплотнение соединения короткой трубки с теплообменником водв-вода	
30		Прокладка ≠2 x 18,4 x 16	560.00.00.29	Z0.370.00.00.08	3	GCO-DZ-29-08 Уплотнение трубок козяйственной воды с бойлером 35 л. И байпасом	

1	2	3	4	5	6	7	8
31		Ремонтный комплект водяного узла: - мембрана № черт. 560 05 00 01 шт. 1 - штифт № черт. 560 05 00 03 шт. 1 - магнитный ролик № черт. 560 05 00 02 шт. 1		Z0.560 05 10 00	1 kpl.	GCO-DP-23-07 GCO-DP-23-17	
32		Моторчик		Z0.560 04 10 00	1	GCO-DP-23-07 GCO-DP-23-17 GCO-DZ-29-08 Входит в состав трёхходового клапана	
33		Ограничитель температуры 105°C		Z0.560 70 23 00 lub Z0.560 71 23 00	1	GCO-DP-23-07 GCO-DP-23-17 GCO-DZ-29-08 Находится в термопаре для защиты от перевышения верхней предельной температуры воды в системе центрального отопления	

1	2	3	4	5	6	7	8
34	15	Датчик температуры с прокладкой	590 91 00 00	Z0.560 91 00 00	2	GCO-DP-23-17	
35		Ограничитель протока	590 00 92 00	Z0.560 00 92 00	1	GCO-DP-23-17	
36		Узел командоконтроллера	590 90 00 00	Z0.560 90 00 00	1	GCO-DP-23-17	

1	2	3	4	5	6	7	8
37		Главный выключатель		Z0.560 00 09 00	1	GCO-DP-23-07 GCO-DZ-29-08	
38		Переключатель зима-лето		Z0560 00 08 00	1	GCO-DP-23-07 GCO-DZ-29-08	
39		Микрсоединитель V – 10 – 1C4 10A/2HP 125 250VAC или Микросоединитель V5D010BB Honeywell		Z0.560 05 00 04	1	GCO-DP-23-07 GCO-DP-23-17 Элемент водяного узла № черт. 560 05 00 00	0124RA2 V = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 1

1	2	3	4	5	6	7	8
40	4	Комплект облицовок: Облицовка I Облицовка II Облицовка III		Z0.560 06 40 00 w tym Z0.560.06.10.01 Z0.560.06.10.02 Z0.560.06.10.03	1kpl 1 2 1	GCO-DP-23-07 GCO-DP-23-17	Okładzina nr rys. 560.06.10.02 szt. 2 Okładzina nr rys. 560.06.10.01 szt. 1 Okładzina nr rys. 560.06.10.03 szt. 1
		Комплект облицовок: Облицовка I Облицовка II Облицовка III	570.06.10.01 570.06.10.03 570.06.10.02	Z0.560.36.13.00 Z0.560.36.12.04 Z0.560.36.12.03 Z0.560.36.13.01	1kpl 2 1 1	GCO-DZ-29-08	Oktodzina II nr rys. 560.36.12.03 szt. 1 Oktodzina II nr rys. 560.36.12.04 szt. 2 Oktodzina III (przednia) nr rys.560.36.13.01 szt. 1
41	11	Расширительный сосуд		Z0.560.07.00.00	1	GCO-DP-23-07 GCO-DP-23-17	
			570.07.00.00	Z0.560 17 00 00	1	GCO-DZ-29-08	447

1	2	3	4	5	6	7	8
42	6	Клапан для наполнения водой		Z0.560 41 00 00	1	GCO-DP-23-07 GCO-DP-23-17 GCO-DZ-29-08	
43	7	Клапан для спуска воды с котла		Z0.560 42 00 00	1	GCO-DP-23-07 GCO-DP-23-17 GCO-DZ-29-08	
44		Клапан для спуска с бойлера 35 литрового	570.02.10.00	Z0.560 02 10 00	1	GCO-DZ-29-08	

1	2	3	4	5	6	7	8
45		Прокладки котла GCO-DP-23-07 (Ремонтный комплект)		Z0.560 01 00 00	1 kpl.	GCO-DP-23-07 і GCO-DP-23-17 Состав комплекта: 1. Прокладка № черт Z0.560 00 00 24 шт. 2 2. Прокладка № черт Z0.560 00 00 26 шт. 1 3. Прокладка № черт Z0.560 00 00 27 шт. 1 4. Прокладка № черт Z0.560 00 00 28 шт. 2 5. Прокладка № черт. Z0.370.00.00.08 шт. 8 6. Прокладка № черт. Z0.370.00.00.09 шт. 8 7. Прокладка № черт. Z0.560 00 00 31 шт. 1	
46		Прокладки котла GCO-DZ-29-08 Ремонтный комплект)	570.05.00.00	Z0.560 81 00 00	1 kpl.	 Прокладка № черт Прокладка № черт Прокладка № черт Прокладка № черт 	GCO-DZ-29-08 Состав комплекта: г. Z0.560 00 00 24 шт. 1 г. Z0.560 00 00 26 шт. 2 г. Z0.560 00 00 27 шт. 2 г. Z0.560 00 00 28 шт. 2 г. Z0.370.00.00.08 шт. 3 г. Z0.370.00.00.09 шт. 7

Приложение № 1

К Каталогу запасных частей котлов типа GCO-DP-23-07, GCO-DP-23-17 i GCO-DP-29-08

I – в котле типа GCO-DP-23-17 можно применить датчик протока отопительной воды № черт. 560.00.50.00 после следующих работ

- отключить котёл от электросети
- отрезать электрический провод от неисправного датчика, оставит максимальную длину провода
- открутить неисправный датчик,
- на отрезаным проводе снять изоляцию токоотвода и наложить на него 2 шлёвки 6.3,
- на соединению шлёвки с токоотводом наложить рубашку
- смонтироовать датчик № черт. 560.00.50.00,
- подключить провод с проводом датчика,
- проверить правильность работы датчика

II – в котле типа **GCO-DP-23-07** можно применить датчик протока отопительной воды № черт. о 590.00.51.00 после следующих работ

- отключить котёл от электросети
- отрезать электрический провод от неисправного датчика, оставит максимальную длину провода
- открутить неисправный датчик
- на жилах с которых снятая изоляция провода датчика № черт. 590.00.51.00 наложить 2 шлёвки 6.3
- на соединению шлёвки с токоотводом наложить рубашку
- смонтироовать датчик № черт 590.00.51.00 с проводом с надвижными муфтами,
- подключить провод датчика с проводом который выходит с электрического путка котла,
- проверить правильность работы датчика